


MATIC 2,5

standmaschine für
zwei sorte softeis
oder frozen yoghurt

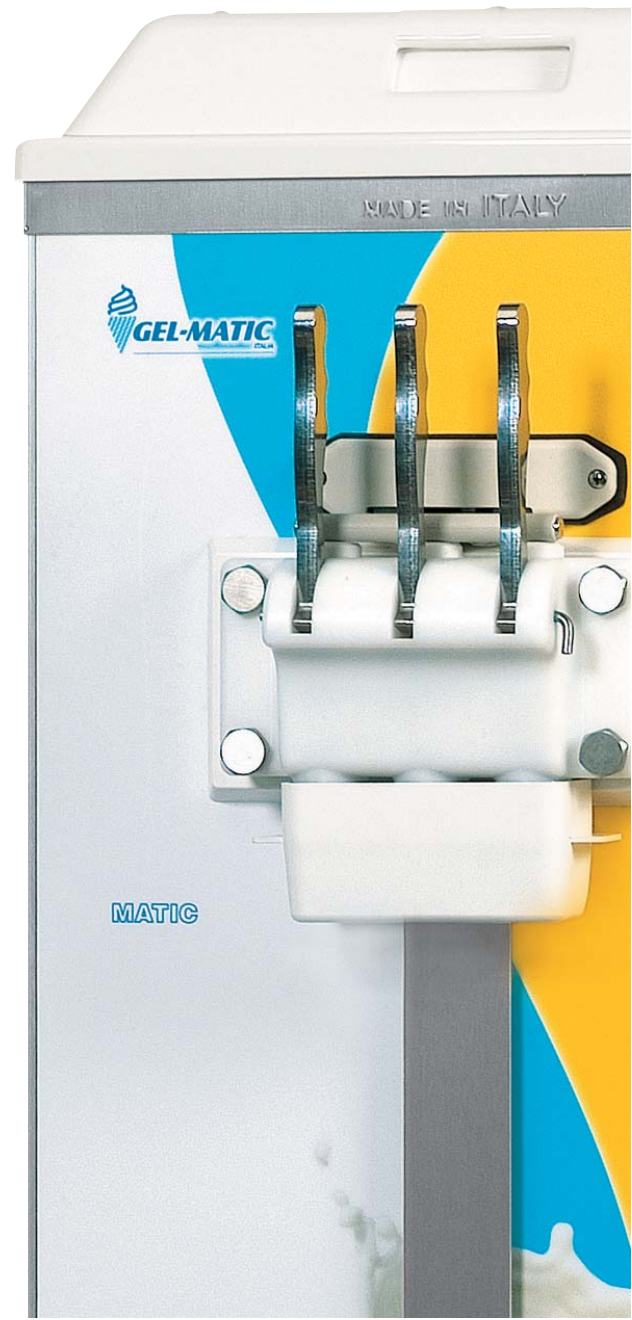

MATIC 2,5

Standmaschine für zwei sorte softeis oder frozen yoghurt



- Die Matic 2,5 ist eine vertikale Maschine für zwei Eissorten und eine gemischte Sorte, die sich für Kunden eignet, die eine beachtliche Eisabgabe benötigen.
- Die solide Struktur, der einfache Betrieb und die hohe Produktionskapazität machen aus der Matic 2,5 eine Qualitätsmaschine von extremer Zuverlässigkeit unter allen räumlichen Bedingungen.
- Die Garantie, daß das Produkt unversehrt bleibt, erfolgt durch die Verwendung eines gekühlten Mischbehälters (mit Pegelsensor) aus 100% Edelstahl mit der beachtlichen Kapazität von 18 l.
- Die Qualität des Produkts wird durch den Rührzylinder sichergestellt, der ebenfalls aus Edelstahl gefertigt ist (Kapazität 1,7 l). Ein Rührwerk mit Schneebesenwirkung und Schabemesser sorgt für eine optimale Produktabgabe und eine konstante Qualität vom ersten bis zum letzten Eis.
- Die Funktionen der Maschinen werden automatisch und bequem über ein elektromechanisches System gesteuert.
- Das CKC-System zur Herstellung von Softeis, Joghurteis, Sorbetts und Milkshakes steuert und regelt individuell die Konsistenz des Produkts.
- Die Matic 2,5 ist in der Schwerkraftversion oder mit Zahnradpumpe zur Druckbeaufschlagung aus Edelstahl, mit Wasserkondensation, Luft oder remot erhältlich.
- Um sich dem Geschmack und den Anforderungen der Einzelkunden anzupassen, läßt sich die Grafik der Maschine vollständig persönlich gestalten.



| Technische Eigenschaften | | Gefällspeisung | Pumpenspeisung |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Anz. Sorten | | 2+mix | 2+mix |
| Stundenleistung | kg | 30 | 33 |
| | Liter | 42 | 60 |
| | Anz. Eistüten (100 gr) | 300 | 470 |
| Wannen | Anz. | 2 | 2 |
| Fassungsvermögen | Liter | 11+11 | 14+14 |
| Spannung | Volt | 230/400 V | 230/400 V |
| | Zyklen | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| | Phasen | 1 oder 3 | 1 oder 3 |
| Leistung | Kw | 3 | 3,2 |
| Kondensator | | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
| Nettogewicht | kg | 195 | 210 |
| Abmessungen | Tiefe | 62 | 62 |
| | Breite | 50 | 50 |
| | Höhe | 149 | 151 |

Elektromechanische Niederspannungs-Steuerung (24V)

Gel-Matic Italia srl behält sich das Recht vor, die technischen Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Stundenleistung bei in Europa üblichen Umgebungstemperaturen.

Anerkannter Händler